


Mobiili pääasema MO-0106 ultranext

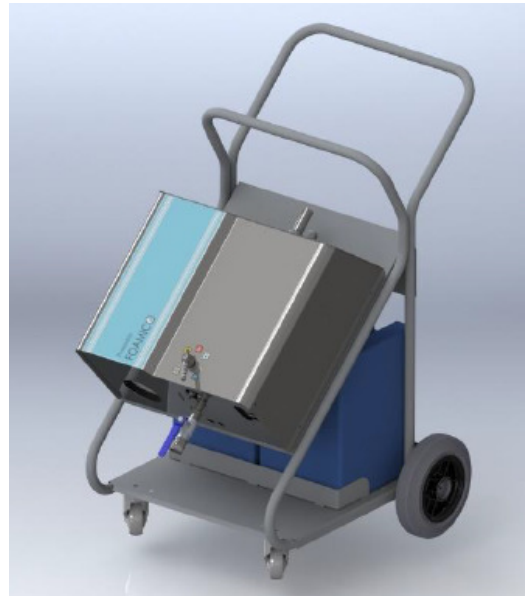

Tuotteen kuvaus

Mobiilipääasema MO01-06 on itsenäinen ja kompakti pesuysikkö huuhteluun, vaahdotukseen ja desinfiointiin. Laite on saatavilla 1-2 vaahdotettavalle kemikaalille nerokkaan ultranext –blokin ansiosta.

Ominaisuudet

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut laitteet ovat käytössä kestäviä. Aseman käyttö sekä huolto on helppoa. Toiminnot valitaan käyttöpaneelissa olevasta vääntimestä. Koska laitteisto voidaan sijoittaa suoraan tuotantotiloihin, sen käyttö on mahdollista suurkeittiöissä, leipomoissa, uimahalleissa ja vastaavissa tiloissa.

Kotelon sisään sijoitettu paineenkorotuspumppu on ruostumatonta terästä, vesivoiteleva eikä vaadi säännöllistä huoltoa. Pumppua ohjataan sisäänrakennetulla taajuusmuuntimella, joka mahdollistaa pumpun pehmeän käynnistyksen ja ajastetun pysäytyksen.

Mobiilipääasema on varustettu automaattisella käynnistys/sammutus – toiminnolla. Vedenkäytön päätyttyä ajastin pysäyttää pumpun automaattisesti säädetyn ajan kuluttua. Laitteistossa on myös sisäänrakennettu moottorin suojajärjestelmä.

Mobiilipääasema liitetään mieluiten sekoitettuun veteen, paineilma-verkkoon (XA versio) ja 230 Vac sähköverkkoon.

Mobiilipääasema on saatavana myös sisäänrakennetulla kestäväällä kompressorilla, jolloin sitä voidaan käyttää tiloissa, joissa ei ole paineilma-liitäntää.

Pääaseman takaosassa on tilaa kahdelle 20l kanisterille. Laitteen työntökahva toimii letkutelineenä niin pesu- kuin liitäntäletkuillekin joten kaikki tarpeellinen kulkee aseman mukana kätevästi ja helposti.

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi.

Tekniset tiedot MO 01-06

Malli	MO 01-06XA	MO 01-06
Pumpun tyyppi	Grundfos	Grundfos
Sähkö		
Taajuusmuunnin	Grundfos (integroitu)	Grundfos (integroitu)
Jännite	230 V	230 V
Taajuus	50 Hz	50 Hz
Teho, max	0,5 kW	1,25 kW
Vesi, sisääntulo		
Liitäntä	NITO pikaliitinpesällä	NITO pikaliitinpesällä
Min. paine	2 bar	2 bar
Max. paine	4 bar	4 bar
Max. veden virtaus	30 l/min = 1,8 m³/h	30 l/min = 1,8 m³/h
Max. lämpötila	70 °C	70 °C
Vesi, lähtö		
Liitäntä	Pikaliitinpesällä	Pikaliitinpesällä
Paine* tuotolla 30 l/min (3bar sisääntuleva)	8,5 bar	8,5 bar
Samanaikaisia käyttäjiä	1	1
Paineilma		
Kompressor	ei sisäänrakennettuna	sisäänrakennettuna
Ilmankulutus	vaahdotuksessa 150 l/min	-

Laitteen mukana toimitetaan:

- Pesuletku 15m
- matalapaineventtiili
- vaahdotussuutin SS 50/200
- pesusuutin SS 15/25
- desinfiointisuutin 40/30
- värikoodatut kemikaali-imuletkut

